


PRESTO 140 G - PRESTO 160 G



La solution
«chantier» pour
le soudage
à l'électrode
enrobée.

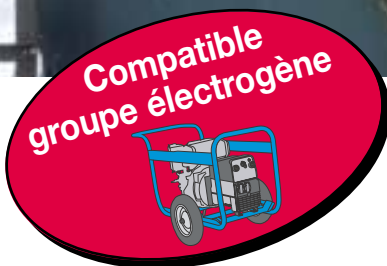


Bénéfices utilisateurs

- Grande tolérance aux variations de tension d'alimentation (+/- 20 %)
- Robuste et ergonomique grâce au design «PRESTO»
- Portable (9,5 kg) et peu encombrant
- La fonction Arc Force intégrée permet un arc plus stable dans toutes les situations
- Fonction Hot Start intégrée pour un démarrage toujours facile
- Dispositif Antistick intégré : permet d'éviter tout collage d'électrode
- Fonctionne avec de grandes longueurs de câble primaire (50 m)

Les atouts :

- Les protections des circuits électroniques sont spécialement étudiés pour l'utilisation avec groupe électrogène
- Possibilité de souder en TIG avec une torche à valve
- Conception «PRESTO» idéale pour les applications chantier, les opérations de maintenance et réparation et la fabrication de structures métalliques
- Grande qualité de fusion des électrodes.

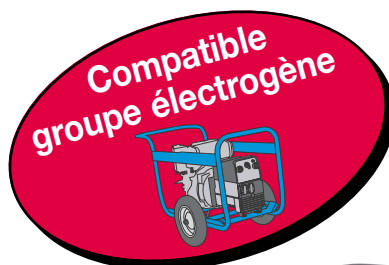

2006-552

Options



Masque EUROLUX Jet à cassettes-filtres interchangeables



Torche TIG à valve

Caractéristiques techniques

	PRESTO 140 G	PRESTO 160 G
Primaire		
Alimentation monophasée	230 V (± 20 %)	
Fréquence	50/60 Hz	
Secondaire		
Tension à vide	85 V	
Courant de soudage	5 à 140 A	5 à 160 A
Facteur de marche (à 40 °C)	à 35 %	140 A
	à 60 %	120 A
	à 100 %	100 A
Indice de protection	IP 23	
Normes	EN 60974-1 / EN 50199	
Caractéristiques dimensionnelles		
Dimensions (L x l x h)	186 x 415 x 315 mm	
Poids net	9,5 kg	

Pour commander

	PRESTO 140 G	PRESTO 160 G
Offre type	UB 02-140	UB 02-175
Référence générateur nu	W 000 050 004	W 000 050 006
Référence package comprenant :		
un générateur avec câble de masse	W 000 234 814	W 000 234 815
avec pince, câble de soudage, masque, marteau et brosse		

Compléments

Torche TIG à valve PROTIG 10 V	0420-4011
Boîte de maintenance pour PROTIG 10 V	0429-9001
Détendeur débitmètre EUROSAF argon	0964-1085
Masque EUROLUX Jet fixe	0082-0591
Masque EUROLUX Jet variable (teinte 9 à 13)	0082-0592

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE - 13 rue d'Epluches - BP 70024 Saint Ouen l'Aumône - 95315 Cergy Pontoise Cédex - France - Tél. : + 33 1 34 21 33 33 - Fax : + 33 1 34 21 31 30

AIR LIQUIDE WELDING BELGIUM - Z.I. West Grijpen - Grijpenlaan 5 - 3300 Tienen - Belgique - Tél. : + 32 (0) 16 80 48 20 - Fax : + 32 (0) 16 78 29 22

OERLIKON SCHWEISSTECHNIK AG - Neunbrunnenstrasse 50 - 8050 Zürich - Suisse - Tél. : + 41 1 307 61 11 - Fax : + 41 1 307 65 30

www.saf-fro.fr

La SAF se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur.

© SAF 1515-0057 - 06 11 S 04 Ed. 5
QB : 2326 - Photos : JSR